



# Herbi Line



## Herbi Line



 Škropilna armatura za pasovno škropljenje - mehanska nastavev delovne širine. Pri naletu na oviro se odmakne in samodejno povrne v prvotni položaj. Možnost nastavitve širine, višine in kota. Majhna - z eno šobo  
Velika - z dvema šobama

 Bandspritzarmatur mit mechanischer Arbeitsbreiteinstellung und Anfahrtsicherung. Beliebige Einstellung von Spritzbreite, Spritzhöhe und Spritzwinkel.  
Kleine - mit 1 Düse  
Grosse - mit 2 Düsen

 Interline booms with mechanical width adjust and with bump protection. Spray head returns after collision in starting point. Any spray width, spray height and spray angle can be set.  
Small - with 1 nozzle  
Big - with 2 nozzles

## Herbi Line 2



 Škropilna armatura za pasovno škropljenje z dvema hidravličnima cilindroma. Hidravlično nastavljanje širine in kota škropljenja, višina pa se nastavi mehansko. Pri naletu na oviro se odmakne in samodejno povrne v prvotni položaj.

 Bandspritzarmatur mit 2 hydraulischen Zylindern für hydraulische Breiten und Spritzwinkeleinstellung. Höhe kann man mechanisch einstellen. Mit Anfahrtsicherung.

 Interline boom with two hydraulic cylinders for width and angle adjustment. Height can be adjust mechanically. Spray head is equipped with collision protection.

## Herbi Line 4



 Škropilna armatura za obojestransko pasovno škropljenje s štirimi hidravličnimi cilindri. Hidravlično se nastavlja delovna širina vsake strani posebej, nagib obeh strani skupaj in višina škropljenja. Pri naletu na oviro se škropilni ščitnik umakne in samodejno povrne v prvotni položaj.

 Bandspritzarmatur für beidseitige Spritzen mit 4 hydraulischen Zylindern. Hydraulische Einstellung:  
- Arbeitsbreite für jede Seite separat  
- Arbeitshöhe  
- Arbeitswinkel  
Mit Anfahrtsicherung.

 Interline boom for both sides interline spraying with four hydraulic cylinders. Hydraulically can be adjusted width, high and angle. With collision protection.



Bandspritzarmaturen Herbi Line PRO sind für Obst- und Weinbauanlagen mit verschiedenen Arbeitsbreiten geeignet. Arbeitsbreite kann man in dem Gebiet von 1 m einstellen. Für die Traktoren mit der Fronthydraulik (Herbi Line PRO 2) oder mit hydraulischer Aushebung für die Traktoren ohne Fronthydraulik (Herbi Line PRO 3) geeignet. Beidseitige hydraulische symmetrische Breiteneinstellung, auf Wunsch auch Sonderfertigung für jede Seite separat möglich. Mit Räder für die konstante Höhe und konstant breiten Spritzband. Mit Trapezausgleich in der Mitte wegen der Anpassung an die Unebene.



Interline booms Herbi Line PRO for both sides interline spraying are well suited for vine and orchards with different row widths. Boom can be hydraulic regulated in sphere of 1,0 m. They can be fitted on tractors with front hydraulic (Herbi Line PRO 2) or with lifting hydraulic cylinder for tractor without front hydraulic (Herbi Line PRO 3). Width can be symmetrical hydraulic regulated, on request also each side separately. The booms are equipped with wheels for constant height and constant spray width. They are also equipped with levelling in the middle for ground adaptation.



Škropilne armature so opremljene z enostranskimi OC keramičnimi šobami in nosilci šob s protikapnimi ventili. Zaščitni pokrovi preprečujejo odnos kapljic, vzmetna tipala pa zaradi boljšega nanosa škropiva polegajo travo pred šobo. Pri naletu na oviro se šoba z zaščitnim pokrovom odmakne in nato samodejno vrne v prvotni položaj. Višina škropljenja in s tem širina škropljenega pasu se nastavlja s kolesi.



Spritzarmaturen sind mit einseitigen OC Keramikdüsen und Düsenträger mit Membranabsperrventilen, Spritzhauben und Federfinger ausgerüstet. Mit Anfahrtsicherung. Arbeitshöhe und damit Spritzbandbreite stellt man mit den Rädern.




Interline booms Herbi Line PRO are equipped with OC ceramic nozzles with non drop valves, spray shield and spring fingers. Spray heads are equipped with collision protection. Spray height can be regulated with wheels.



## Herbi Line PRO 2



Škropilne armature za pasovno škropljenje HERBI LINE PRO so primerne za škropljenje herbicidnih pasov v sadjarstvu in vinogradništvu. Primerne so za različne medvrstne razdalje, saj se delovna širina hidravlično nastavlja v območju 1,0 m. Priključijo se lahko na traktor s sprednjo hidravliko (Herbi Line PRO 2) ali pa pri izvedbi z dviznim hidravličnim cilindrom (Herbi Line PRO 3) tudi na traktorje brez sprednje hidravlike. Škropilna armatura se širi in oži simetrično, v posebni izvedbi pa se lahko hidravlično premika tudi vsaka stran posebej. Kolesa na škropilni armaturi skrbijo za konstantno višino šobe in s tem tudi konstantno širino škropljenega pasu. Armatura je v sredini nihajno vpeta, da se lahko prilagodi neravninam terena.

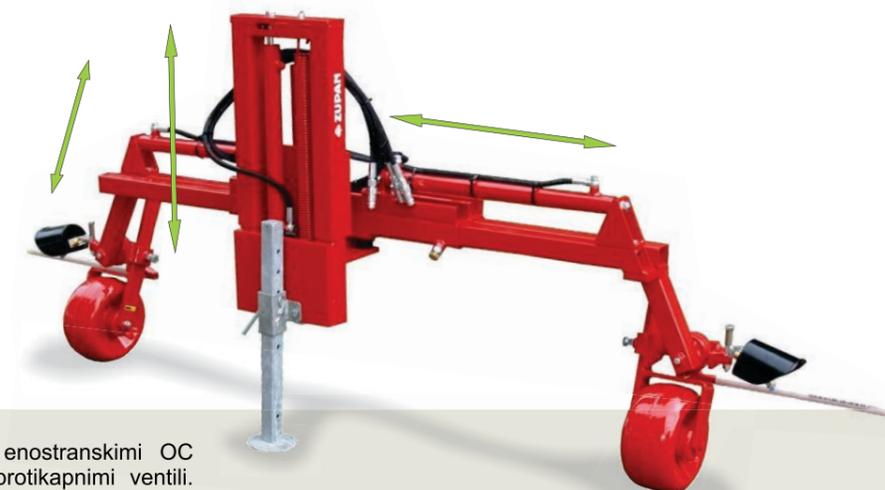

## Herbi Line PRO 3

